


ステンレス巻きパイプ製 簡単組立式 扇形ふとんほし

FC2-4U

下記項目をよくお読みいただき、正しくご使用いただけますようお願いいたします。

取扱説明書 (組立後も取扱説明書を保管してください。)

<組立完成図>

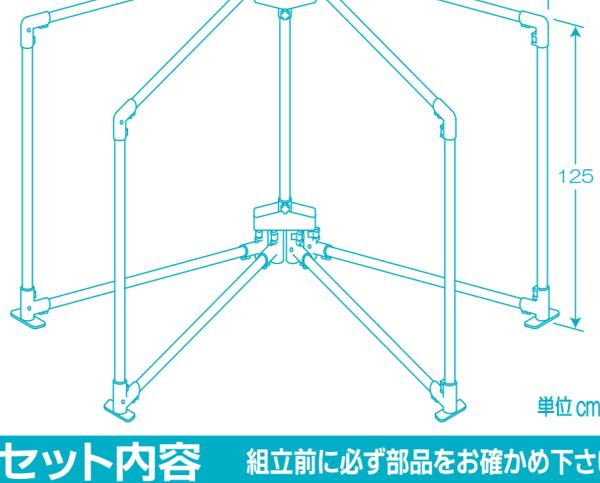


セット内容 組立前に必ず部品をお確かめ下さい。

NO	品名	数	形状
①	干しパイプ	4	
②	脚パイプ	4	
③	前支柱(長)	4	
④	後支柱(短)	1	
⑤	ジョイント	2	
⑥	ノブネジ	2	

組立方法

- 組立時の注意事項
- ・レバーのしめつけ時やパイプの差し込み時・開閉時は、指づめに注意して下さい。
 - ・組立は水平な場所で、床面にキズが付かないように、あて布や敷物を敷いて行って下さい。
 - ・パイプの先端や穴部分は危険ですので、絶対に触れないで下さい。
 - ・手袋(軍手)をして、組み立てて下さい。

1 ④後支柱(短)と⑤ジョイントの穴の向きを合わせて奥までしっかりと差し込み、穴を合わせて⑥ノブネジで固定します。

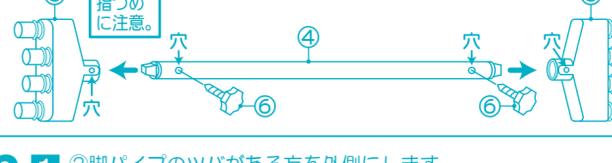

2 ① ②脚パイプのツバがある方を外側にします。⑥ノブネジを内側にし、②脚パイプのレバーを開き、⑤ジョイントの平面にあたるまでしっかりと押し込み、レバーをスキマが無くなるまで、しっかりとしめつけて固定します。

2 ②脚パイプのレバーを開き、③前支柱(長)の先端の白色の樹脂が穴から見えるまで差し込み、レバーをしっかりとしめつけて固定します。

②脚パイプのレバーを開き、ブラケットが、⑤ジョイントの平面にあたるまで、しっかりと押し込みます。レバーを、スキマが無くなるまで、しっかりと固定します。(グラツキ防止の為、固めの設計になっています。)

しめつけが固い場合は、ドライヤー等でレバー部分を温めてからしめつけて下さい。

⑥ノブネジを内側にして下さい。

ツバ有り側を外側に。

ツバ無し側

ツバ有り側を外側に。

1 レバーを開きます。

2 白色の樹脂が見えるまで、しっかりと差し込みます。③前支柱を少し回転させながら、白色の樹脂が穴から見えるまでしっかりと差し込みます。

3 スキマが無くなるまで、しっかりとしめつけます。レバーを、スキマが無くなるまで、しっかりとしめつけます。

3 ①干しパイプのレバーを開き、⑤ジョイントと③前支柱(長)に奥までしっかりと差し込み、レバーをスキマが無くなるまで、しっかりとしめつけて固定します。

①干しパイプのレバーを開き、ブラケットが、⑤ジョイントの平面にあたるまで、しっかりと押し込みます。レバーを、スキマが無くなるまで、しっかりとしめつけて固定します。(グラツキ防止の為、固めの設計になっています。)

しめつけが固い場合は、ドライヤー等でレバー部分を温めてからしめつけて下さい。

2カ所を同時に差し込んで下さい。

指づめに注意。

1 レバーを開きます。

2 白色の樹脂が見えるまで、しっかりと差し込みます。③前支柱の白色の樹脂が見えるまで、しっかりと差し込みます。

3 スキマが無くなるまで、しっかりとしめつけます。レバーを、スキマが無くなるまで、しっかりとしめつけます。

以上で組立は完了です。もう一度、全てのネジとレバーがしっかりとしめつけられていることを確認して下さい。

<分解する場合> レバーを開く時は、マイナスドライバー等で開いて下さい。(指先にご注意下さい。)

使用上のご注意

- 使用目的以外の遊戯器具等として使用しないで下さい。又、乗ったりぶら下がったりしないで下さい。
- ご使用前に、布で一度拭いて下さい。
- ムリな荷重はお避け下さい。
- 荷重は均等にかけ、急激にかけないで下さい。破損の心配のあるものや、危険なものはかけないで下さい。
- 十分な強度のある平坦な場所で、全体にバランス良く干して下さい。
- 風の強い日は倒れるおそれがありますので、使用は避けて下さい。
- ふとんや洗濯物を干したまま、移動をしないで下さい。
- 移動時は、必ず折りたたみ、前支柱と後支柱を持って下さい。
- 火や熱いもの、そばに置かないで下さい。
- 移動時は、ネジやレバー・差し込み部分のゆるみがないか点検して下さい。
- 屋外やベランダでの保管や放置はお避け下さい。
- 劣化や損傷により、製品に異常が生じた場合や、表面のステンレスがはがれた場合は、危険ですので使用しないで下さい。



お手入れ

- 定期的に、から拭きして下さい。
- 汚れのひどい場合は、やわらかい布に、水で薄めた中性洗剤(塩素系洗剤や酸性洗剤は使用しないで下さい。)を含ませて汚れを落とし、水でよく洗い流した後、乾いた布でから拭きして下さい。
- ステンレスは、鉄粉や塩分が付着して“もらいサビ”を起すことがあります。早期なら、やわらかい布にステンレス用クレンザーを付けてこすると、簡単に取ることができます。

品質表示	
材質	ステンレス巻きパイプ 〔・ステンレス・スチール〕 樹脂
パイプ径	φ25mm
寸法	使用時: 幅122×4枚×高さ125cm 収納時: 幅123×奥行26×高さ125cm
耐荷重	平均的に干せる重さ 1枚あたり5kgまで。



4967739 045749

暮らしにステンレスを
モリ工業株式会社

大阪市中央区難波5-1-60 ☎06-6635-0204